


調光コントローラー、ヒーリングライトが設置されている場合

「E26/E17用口金アダプタ」を取付けソケット径を変換した上で、「ミニクリプトンランプ」を使用することが可能です。

■設置(電球交換)例

E26ソケットに「E26/E17用口金アダプタ」を取付け「ミニクリプトンランプ」を使用する。

(一例)図は天井付け照明(LW-D6-8A)の場合

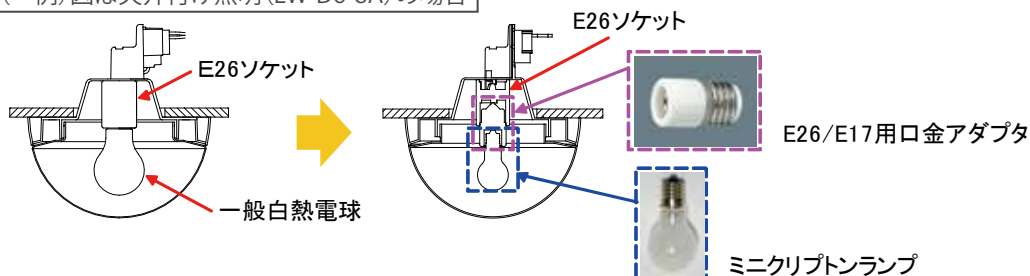

■対応可能な浴室照明一覧

品名	品番	外観	品名	品番	外観
円筒形照明	LW-C6-4A		間接型照明	LW-K6-1A	
角形照明	LW-E6-5A		ブライト照明	LW-K6-2A	
	LW-E6-7A		天井付け照明	LW-D6-5A	
半球形照明	LW-B6-4A			LW-D6-8A	
	LW-B6-5A		ダウンライト	LW-D6-7A	
ブラケット照明	LW-H6-1A				

(現場手配品)

●E26/E17用口金アダプタ：パナソニック製 品番「NK26170」

●ミニクリプトンランプ：60W形54W-ホワイト(E17口金)

※「E26/E17用口金アダプタ」はインターネットなどで市販品が購入できます。

※他社製のアダプタは磁器製でなかったり、長さが異なるためパナソニック製をおすすめします。

※ミニクリプトンランプ(クリアタイプ)はフィラメントが透けて見える場合があります。

※100W形など指定外の電球は絶対に使用しないでください。

※LS-D4-2A、LW-J6-1A、LW-M6-1A、LW-L6-1Aは、従来どおり、各照明に適合した「ミニレフランプ」、「ミニクリプトンランプ」をお使いください。

■補足 ……現時点で対応可能な電球形蛍光ランプ、電球形LEDランプはありません。