




設備保護洗浄

一定の使用間隔があくと自動で追加洗浄を行い、においや汚れの原因となる排水管内の尿石付着を抑制する洗浄機能です。細菌が繁殖しやすい夜間や休日にもきめ細かい洗浄を行うことで、尿石付着による排水管の閉塞を抑制します。

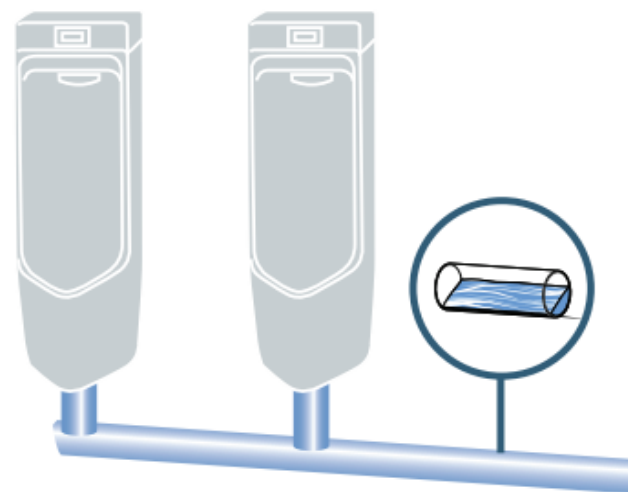

設備保護洗浄の仕組み



洗浄



使用の間隔があくと、配管内の細菌が増殖します。




キレイな水2Lで、自動洗浄します。



壁面の汚水・細菌濃度が薄くなります。

■ 排水管内の尿石付着は手動洗浄フラッシュバルブを使うよりも抑制されます。

配水管尿石付着状況

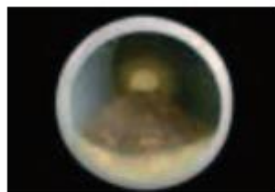

設備保護洗浄なし



設備保護洗浄あり

【使用条件】

1日当たりの使用頻度約120人／器具

再生水を使用

オフィスビル

使用開始後約6ヵ月