



# Technical Data 部材詳細 窓開口可能範囲

- 開口部の周囲には補強が必要です。必ず窓開口補強セットを選択してください。
- 壁パネル端から開口部までの距離は下記の寸法以上を確保してください。
- 壁パネル構造上、3枚のパネルにまたがる開口はできません。
- ハイクラスアクセント張り(25mm角タイル/パネル)面には開口できません。

1枚のパネルに納まる場合

2枚のパネルにまたがる場合

2窓の場合(C面のみ)

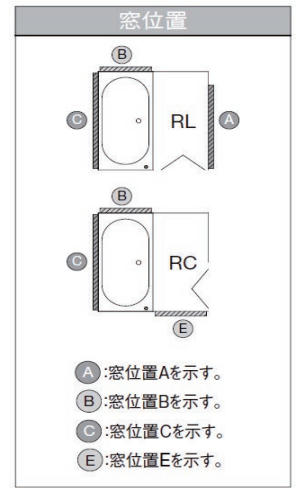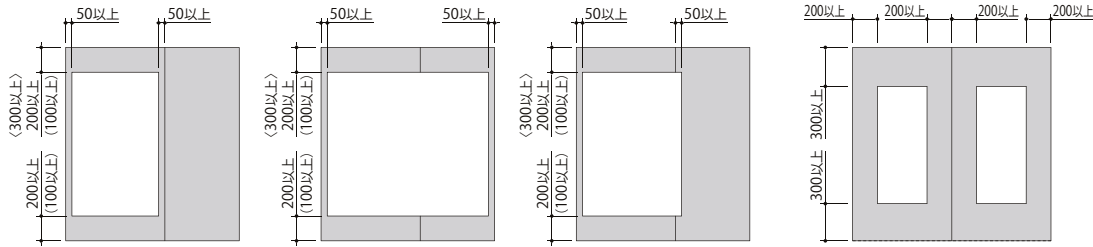


※1616サイズ以上の窓位置C面のみ、2窓のみとなります。

B面が4枚割りの場合 (1624)

B面が3枚割りの場合 (1620-2)

B面が2枚割りの場合 (1620、1618、1616、1216)

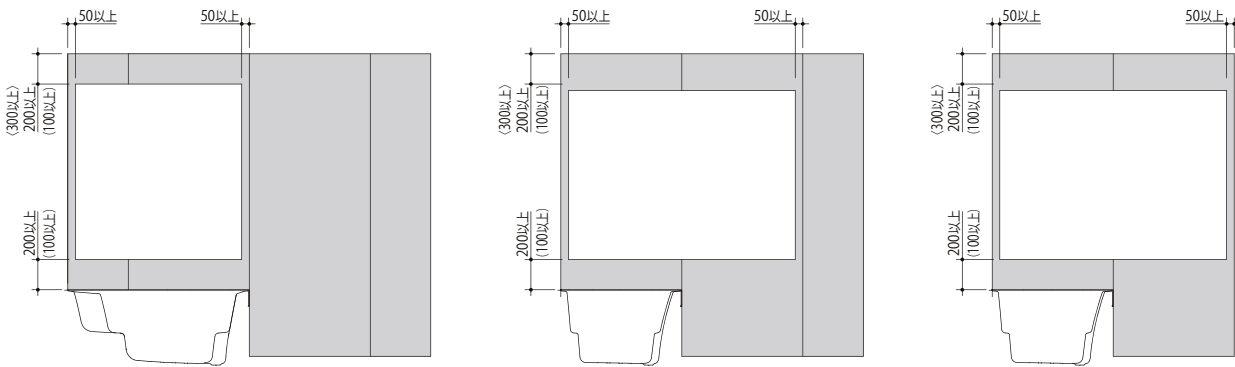


- ※( )内の寸法とする場合は、壁パネルの強度上、栈木等を使用し、補強を行ってください。
- ※B面またはC面にライン照明を設置する場合、演出のために( )内の寸法を確保してください。
- ※ベンチカウンターの場合は、洗い場側と浴槽側のパネルをまったく開口は避けてください。

- 壁に取り付ける器具から開口部までの距離は下記の寸法以上を確保してください。
- オプション品の窓額縁以外をご使用の場合、器具との干渉を考慮して開口位置を決定してください。

ネオスライス照明との距離

握りバーとの距離

壁付換気扇  
浴室テレビとの距離

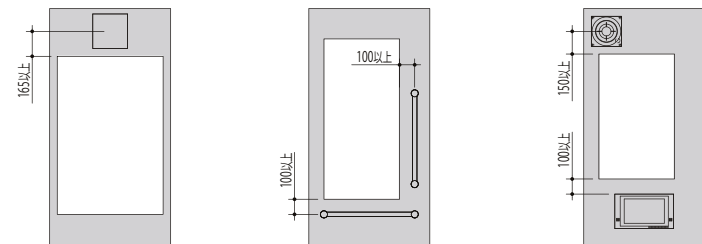

ランドリーパイプ  
収納棚、水栓金具、リモコンとの距離

化粧鏡との距離

シャワーフック  
スライドフック付き握りバーとの距離

ベンチカウンターとの距離

