

くるりんポイ排水口の部品の取り付け方を教えてください。

◆ 対象機種について

このくるりんポイ排水口に該当する浴室の機種は以下になります。

浴室機種	対象期間	品番
ルキナ	2007/4～2008/3	BMD, BMFで始まる品番
プレシオ	2007/4～2011/3	BTD, BTFで始まる品番
P C X	2007/4～2009/3	BFD, BFFで始まる品番
ラ・バス	2008/4～2013/2	BGDS, BGFS, BGDW, BGFWで始まる品番
ラ・バス テイスト	2009/4～2013/2	BGDS, BGFS, BGDW, BGFWで始まる品番
アライン	2009/4～2012/3	BVDS, BVFS, BVDW, BVFWで始まる品番
グランデージ	2011/4～2014/8	BTDS, BTFS, BTDW, BTFWで始まる品番

◆ くるりんポイ排水口 部品の取付け方

部品写真をクリックすると、それぞれの取付け方が表示されます。




ヘアキャッチャー



トラップ内部

目皿、ヘアキャッチャーを外すと、排水トラップの内部は下図のようになっています。
(逆流防止部材がない場合や位置が異なる場合もあります。)

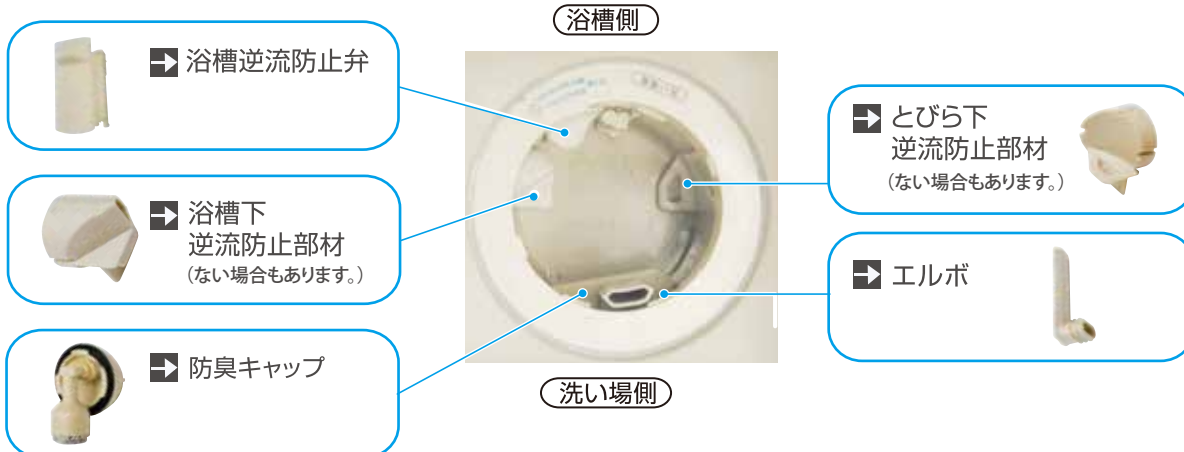

くるりんポイ排水口の部品の取り付け方を教えてください。

◆ ヘアキャッチャーの取付け方

ヘアキャッチャーが外れた場合、ヘアキャッチャーの取っ手をエルボの位置に合わせて真上から差し込みます。



- ① エルボと取っ手の位置を合わせます。
- ② 真上から差し込みます。

◆ エルボの取付け方

エルボが外れた場合、下図のように取り付けてください。




◆ とびら下逆流防止部材、浴槽下逆流防止部材の取付け方

とびら下逆流防止部材、浴槽下逆流防止部材が外れた場合、下図のように取り付けてください。



※浴槽下逆流防止部材も同様に取付けます。

とびら下逆流防止部材 浴槽下逆流防止部材

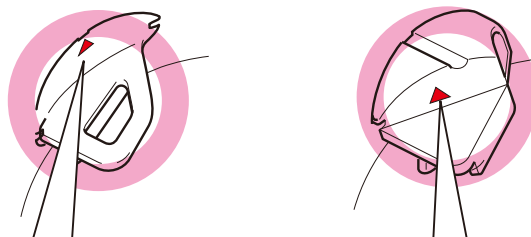


※逆流防止部材の【▲マーク】を上にして、凹凸部分を合わせ、止まるまで差し込みます。

くるりんポイ排水口の部品の取り付け方を教えてください。


◆ 浴槽逆流防止弁の取り付け方

浴槽逆流防止弁が外れた場合、以下の手順で取り付けしてください。

- 1 軸受けの切欠部と弁本体を合わせて軸を差し込みます。

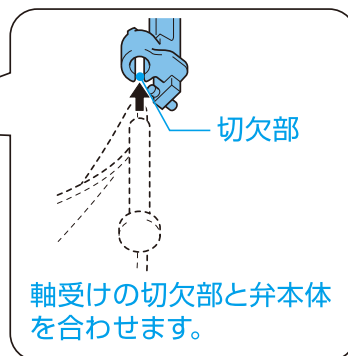

- 2 最後まで差し込んだら弁本体が突起を越えるまで回します。




※回転止めを越えないようにご注意ください。

- 3 浴槽逆流防止弁を排水トラップ本体の固定溝に最後までしっかり差し込みます。




戻すときは突起がある方を下にして差し込みます




くるりんポイ排水口の部品の取り付け方を教えてください。

◆ 防臭キャップの取り付け方

防臭キャップが外れた場合、下図のように防臭キャップの(□マーク)を上にして穴に差し込み、(△マーク)が上にくるまで右(時計回り)に回し、止めます。

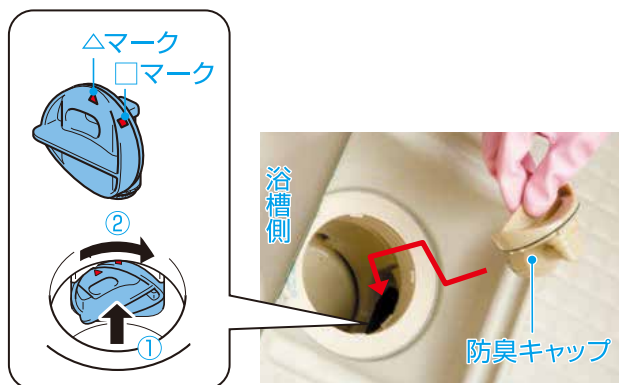

※防臭キャップのパッキンが外れたら、右のようにの外周にパッキンを取り付けます。(凸のある面が表になるようにしてください。)




◆ 交換部品一覧

交換部品名称	交換部品品番
ヘアキャッチャー	TS-M(9)-K
給気エルボ	QP-1
浴槽逆流防止弁	DHG-2S
浴槽逆流防止弁(軸のみ)	DHG-2S-JK
とびら下逆流防止部材(R)*1	DHGK-1-R
とびら下逆流防止部材(L)*2	DHGK-1-L
浴槽下逆流防止部材*3	DHGK-2
防臭キャップ	BSCP-1S
防臭キャップ(キャップのみ)	BSCP-1S-CP


*1 浴槽パンなしの場合で、正面の鏡に向かって右側に浴槽がある場合。
浴槽パンありの場合。

*2 浴槽パンなしの場合で、正面の鏡に向かって左側に浴槽がある場合。


*3 浴槽パンありの場合。



ヘアキャッチャー



給気エルボ



浴槽逆流防止弁



浴槽逆流防止弁
(軸のみ)




とびら下
逆流防止部材



浴槽下逆流
防止部材



防臭キャップ



防臭キャップ
(キャップのみ)

一部の部品は LIXIL パーツショップ 水まわり部品販売 で販売しています。