


■ ドアの下枠のお手入れ

ソレオ・リノビオV・P・BYU・BYR (BYR-1116を除く)


〈水抜き穴がある場合〉

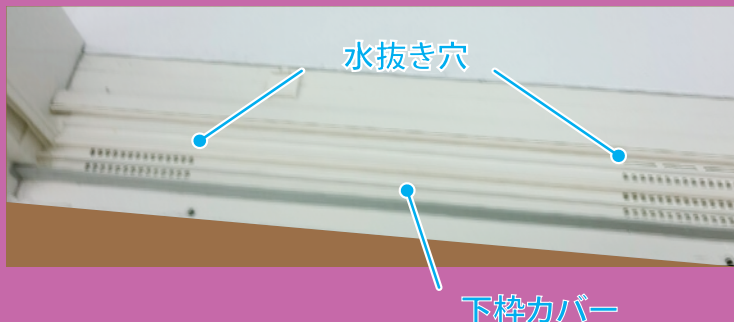

- 1 下枠アタッチメントの浴室内側コーナーを持ち上げて取り外します。



- 2 とびらを外します。



⚠ 注意

下枠カバーを外した状態で、とびらを開閉しないでください。
※とびらが外れてケガをする恐れがあります。

- 3 下枠カバーを持ち上げて外します。



※下枠カバーは2分割になっています。
※戸袋側の下枠カバー(短)はとびらを
外さないと取り外せません。

4 ドア下枠のゴミや汚れを取り除きます。



ワンポイント


下枠に溜まった水は下枠アタッチメント下より洗い場側へ排水されます。

5 短い下枠カバーは切り欠き部分を浴室内側に向けて戸袋側に取り付けます。長い下枠カバーは、短い下枠カバーの向きに合わせて取り付けます。

※下枠カバーの位置や向きが間違っていると、下枠カバーが浮く等、正しく取り付けできません。



6 下枠アタッチメントのとびら側をドア枠の突起に差し込み、上から押さえて取り付けます。最後にとびらを取り付けます。

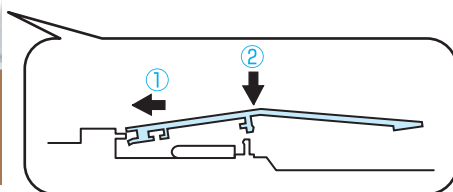

⇒上記処置をしても直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに修理を依頼してください。

修理のご依頼は
LIXIL修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456