

浴室換気乾燥暖房機：マックス(株)製のお手入れ・フィルター購入方法

品番：UFD-18A、UFD-13C

フィルターのお手入れ

お手入れ用具の準備

掃除機


スポンジ

中性洗剤

やわらかい布







- ① 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
(換気用ファン用と浴室循環ファン用の2枚)
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
汚れが目立ってきたら 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。

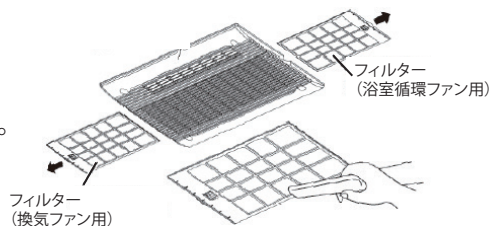

副吸込グリルのフィルターのお手入れ

- ① 副吸込グリルフロントを取り外してください。
- ② 副吸込グリルフロント内のフィルターを取外してください。
- ③ フィルターについているほこりは掃除機で吸い取ってください。
- ④ 副吸込グリルフロント内のツメにフィルターをセットしてください。
- ⑤ 副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部がある方向で取付けてください。



フィルターの購入方法

交換用フィルターのご購入は下記フリーダイヤルにて受付しています。

0120-631-722
住環境店舗MAX

ホームページ：<https://www.jyukan-shop-max.com/>

名称	本体フィルター	副吸込グリルフィルター
商品名	フィルター(BS113FP)	フィルター(BS113FG)
入数	1	1