


タイプ5の場合

閉じ速度の調整（第1速度及び第2速度）

1. 閉じ速度は、第1速度区間及び第2速度区間、それぞれ個別のネジで行います。
2. 速度調整ネジを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉じ始めから閉じ終わりまで4～6秒位です。

※調整ネジは、本体側面より出さないでください。

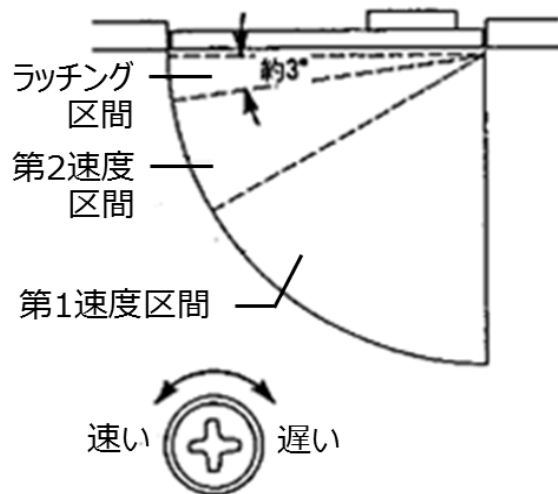

ラッチングアクション（第3速度）の調整

ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置手前（約3°）まで来た時点で、ドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合などに使用します。

- 調整ネジを反時計方向に回転すると、素早くドアが閉まります。

