

既設ユニットバスの浴室照明も条件を満たせば、電球形蛍光ランプへの交換使用が可能です。

一般白熱電球 ⇒ 電球形蛍光ランプへ交換について

※調光コントローラ、ヒーリングライト設置の場合は除く

- ・ランプ梱包箱に記載されている注意事項をよく読みお使いください。
- ・電球形蛍光ランプは点灯後、明るくなるまでに少し時間がかかります。故障ではありません。

■電球形蛍光ランプ選定上の注意

- ・梱包箱に「密閉型器具対応」の表示があるランプをご使用ください。
- ・ランプ形状は、「D型」、「A型」で、条件が合うものを選定下さい。
G形(ボール電球形)、R形(レフランプ形)は使用できません。火災の恐れがあります。
- ・調光コントローラ、ヒーリングライトの調光機能がついている機器が併設されている場合は、下記照明でも使用できません。
※「調光器対応」と記載している蛍光ランプも使用できません。



■適合ランプ表

| 品名 | 品番 | 外観 | 出荷時電球 | 適合電球形蛍光ランプ |
|--------|----------------------|----|--------------------------------|--|
| 円筒形照明 | LW-C6-4A | | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | 60W形、E26口金の蛍光ランプ ランプ形状はD形(発光管露出形) 及びA形(一般電球形)が使用可能。 |
| 角形照明 | LW-E6-5A LW-E6-7A | | | ↑D形 ↑A形 |
| 半球形照明 | LW-B6-5A | | | |
| 間接型照明 | LW-K6-1A | | | |
| ブライト照明 | LW-K6-2A | | | |
| 天井付け照明 | LW-D6-5A LW-D6-8A | | | |
| ダウンライト | LW-D6-7A | | | |
| ダウンライト | LS-D4-2A | | ミニレフランプ (口金サイズ: E17) | 60W形、E17口金の蛍光ランプ ランプ形状はD形(発光管露出形) が使用可能。D形 ※ランプ寸法によっては取り付け できないものがあります。 パナソニック「パルックボール」 品番: EFD15EL/10/E17H2 が使用可能。 |
| ダウンライト | LW-J6-1A | | ミニクリプトン ランプ (口金サイズ: E17) | 使用不可 現在はミニクリプトンランプより 電球形蛍光ランプの外形が大きく グローブと干渉したり、影がで るため使用できません。 |
| スライス照明 | LW-M6-1A | | | |
| 薄形照明 | LW-L6-1A | | | |

既設ユニットバスの浴室照明も条件を満たせば、電球形LEDランプへの交換使用が可能です。

一般白熱電球または電球形蛍光ランプ ⇒ 電球形LEDランプへの交換について
※調光コントローラ、ヒーリングライト設置の場合は除く

■電球形LEDランプ選定上の注意

- ・ 梱包箱に「密閉型器具対応」の表示があるランプをご使用ください。
G形(ボール電球形)、R形(レフランプ形)は使用できません。火災の恐れがあります。
- ・ 調光コントローラ、ヒーリングライトの調光機能がついている機器が併設されている場合は、下記照明でも使用できません。



■注意事項

- ・ ランプ梱包箱に記載されている注意事項をよく読みお使いください。
- ・ 電球形LEDランプは、光の広がりや電球形蛍光ランプと異なるため、グローブに光ムラが出たり、浴室空間の明かりの雰囲気が変わる場合があります。
- ・ LEDにはバラつきがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ LEDは点灯後、明るさが若干変化します。
- ・ 周囲温度により、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。

■適合ランプ表

| 品名 | 品番 | 外観 | 出荷時電球 | 適合電球形LEDランプ |
|---------|-----------|---|--------------------------|---|
| 円筒形照明 | LW-C6-4A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | 電球60形相当 8Wまで ※電球形LEDランプ、A形 【推奨品】 ・電球色 パナソニック製 LDA7L-G/E/W または、 LDA8L-G/K60E/S/W ・昼光色 パナソニック製 LDA7D-G/E/W または、 LDA7D-G/K60E/S/W 【廃番品】 パナソニック製 LDA10L-G/K60/W または、 LDA10L-G/Z60/W |
| | EFD-C1-1A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| 角形照明 | LW-E6-5A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | |
| | LW-E6-7A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| | EFD-E1-1A |  | | |
| 半球形照明 | LW-B6-4A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | |
| | LW-B6-5A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| | EFD-B1-1A |  | | |
| ブラケット照明 | LW-H6-1A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | |
| 間接型照明 | LW-K6-1A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | |
| | EFD-K1-1A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| ブライト照明 | LW-K6-2A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | |
| | EFD-K1-2A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |

LIXIL

| 品名 | 品番 | 外観 | 出荷時電球 | 適合電球形LEDランプ |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------|--|
| ダウンライト | LW-D6-7A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | 電球形60形相当 8Wまで ※電球形LEDランプ、A形 【推奨品】 ・電球色 パナソニック製 LDA7L-G/E/W または、 LDA8L-G/K60E/S/W ・昼光色 パナソニック製 LDA7D-G/E/W または、 LDA7D-G/K60E/S/W 【廃番品】 パナソニック製 LDA10L-G/K60/W または、 LDA10L-G/Z60/W |
| | EFA-D1-1A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| 天井付け照明 | LW-D6-5A |  | 一般白熱電球 (口金サイズ: E26) | 電球形60形相当 8Wまで ※電球形LEDランプ、A形 【推奨品】 ・電球色 パナソニック製 LDA7L-G/E/W または、 LDA8L-G/K60E/S/W ・昼光色 パナソニック製 LDA7D-G/E/W または、 LDA7D-G/K60E/S/W 【廃番品】 パナソニック製 LDA10L-G/K60/W または、 LDA10L-G/Z60/W |
| | LW-D6-8A | | | |
| | EFD-D2-1A | | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | |
| ネオサークル照明 | EFD-G1-1A |  | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | パナソニック製 LDT8L-G/Z60/S/W ※電球形60形相当、T形 ※A形、外形がφ43mmを超えるT形 ランプは、照明器具の凸部に干渉 するため取付けできません。 電球形60形相当 8Wまで ※電球形LEDランプ、A形 【推奨品】 ・電球色 パナソニック製 LDA7L-G/E/W または、 LDA8L-G/K60E/S/W ・昼光色 パナソニック製 LDA7D-G/E/W または、 LDA7D-G/K60E/S/W 【廃番品】 パナソニック製 LDA10L-G/K60/W または、 LDA10L-G/Z60/W |
| | EFD-G1-1A ① ※2012年3月頃 までの出荷分 | | | |
| | EFD-G1-1A ② ※2012年4月頃 以降の出荷分 | | | |
| スリム照明 | EFD-C1-2A |  | 電球形蛍光ランプ (口金サイズ: E26) | パナソニック製 LDA10L-G/K60/W または、 LDA10L-G/Z60/W |

| 品名 | 品番 | 外観 | 出荷時電球 | 適合電球形LEDランプ |
|--------|----------|---|----------------------------|---|
| ダウンライト | LS-D4-2A |  | ミニレフランプ (口金サイズ: E17) | 使用不可 現時点では発熱量が大きく、著しく 寿命が短くなるため使用できません。 |
| ダウンライト | LW-J6-1A |  | ミニクリプトンランプ (口金サイズ: E17) | 使用不可 現時点では照明器具に干渉したり、 明るさが不足するため使用できません。 |
| スライス照明 | LW-M6-1A |  | | |
| 薄形照明 | LW-L6-1A |  | | |


調光コントローラー、ヒーリングライトが設置されている場合

「E26/E17用口金アダプタ」を取付けソケット径を変換した上で、「ミニクリプトンランプ」を使用することが可能です。

■設置(電球交換)例

E26ソケットに「E26/E17用口金アダプタ」を取付け「ミニクリプトンランプ」を使用する。

(一例)図は天井付け照明(LW-D6-8A)の場合

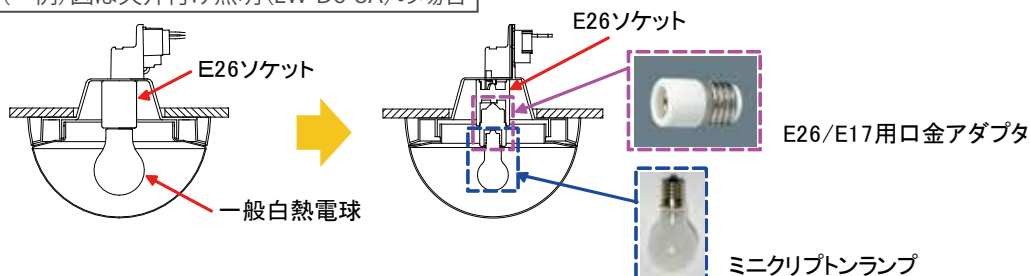

■対応可能な浴室照明一覧

| 品名 | 品番 | 外観 | 品名 | 品番 | 外観 |
|---------|----------|----|--------|----------|----|
| 円筒形照明 | LW-C6-4A | | 間接型照明 | LW-K6-1A | |
| 角形照明 | LW-E6-5A | | ブライト照明 | LW-K6-2A | |
| | LW-E6-7A | | 天井付け照明 | LW-D6-5A | |
| 半球形照明 | LW-B6-4A | | | LW-D6-8A | |
| | LW-B6-5A | | ダウンライト | LW-D6-7A | |
| ブラケット照明 | LW-H6-1A | | | | |

(現場手配品)

●E26/E17用口金アダプタ：パナソニック製 品番「NK26170」

●ミニクリプトンランプ：60W形54W-ホワイト(E17口金)

※「E26/E17用口金アダプタ」はインターネットなどで市販品が購入できます。

※他社製のアダプタは磁器製でなかったり、長さが異なるためパナソニック製をおすすめします。

※ミニクリプトンランプ(クリアタイプ)はフィラメントが透けて見える場合があります。

※100W形など指定外の電球は絶対に使用しないでください。

※LS-D4-2A、LW-J6-1A、LW-M6-1A、LW-L6-1Aは、従来どおり、各照明に適合した「ミニレフランプ」、「ミニクリプトンランプ」をお使いください。

■補足 ……現時点で対応可能な電球形蛍光ランプ、電球形LEDランプはありません。